

PUMP®
ELIMINATE

ВЫБОР
 **ARISTON**

МОЙ ВЫБОР

ЭЛИМИНЕЙТЕРЫ® РОДОМ
ИЗ ИТАЛИИ



PUMP®
ELIMINATE



МОЙ ВЫБОР

PIPAL[®] Chemicals – это российско-итальянское партнерство, созданное с целью представления товаров европейского качества на рынках Российской Федерации и стран Таможенного Союза.

НАША ЦЕЛЬ - СДЕЛАТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ И СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ ТЕПЛООБМЕННОГО КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛО И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Элиминаторы[®] PUMP ELIMINATE[®] производятся на современных предприятиях в Италии. Высокий уровень качества комплектующих и сборки элиминаторов обеспечивается за счет интегрированного контроля качества согласно международным стандартам ISO 9001.

CEO PIPAL[®] Chemicals
Антон Корнеев

ТЕРМИН ОБРАЗОВАЛСЯ И ВОШЕЛ В ОБИХОД БЛАГОДАРЯ ПОПУЛЯРНОСТИ ТОРГОВОЙ МАРКИ **PUMP ELIMINATE®**

Элиминейтор® – оборудование или установка для безразборной очистки и обслуживания котлов, трубопроводов, бойлеров, теплообменников или инженерных систем тепло- и водоснабжения.

ПЕРВАЯ ЛИНЕЙКА ЭЛИМИНЕЙТЕРОВ®

КОМПАНИИ Pipal® Chemicals в РОССИИ



4 КАТЕГОРИИ ЭЛИМИНЕЙТОРОВ[®]

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ



Для **БЕЗРАЗБОРНОЙ** ОЧИСТКИ
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



Для **БЕЗРАЗБОРНОЙ** ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕПЛООБМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



Для **БЕЗРАЗБОРНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ**
ОЧИСТКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

КОМБИНИРОВАННЫЕ



Для **БЕЗРАЗБОРНОЙ ОЧИСТКИ**
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Элиминейторы[®] можно использовать для очистки котлов, теплообменников и инженерных систем, химическим способом.

7 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ PUMP ELIMINATE[®]



- **ISO 9001** Элиминейторы[®] PUMP ELIMINATE[®] произведены в Италии в соответствии международным стандартам качества
- Привлекательные оптовые цены **с маржой 37%**
- **Постоянное наличие** на складе оборудования и всех необходимых реагентов и расходников
- Оперативная **отгрузка за 24 часа** после оплаты
- **Индивидуальные условия** оплаты для дилеров
- Персональный менеджер **всегда на связи** и готов ответить на все вопросы
- Рекламная поддержка 360°: **полный сектор** маркетинговой **поддержки** во всех каналах

ПРИНЦИП РАБОТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛИМИНЕЙТОРОВ PUMP ELIMINATE[®]

Элиминейторы[®] оснащены устройством реверса потока, позволяющим менять направление движения промывочного раствора, делая промывку более эффективной

Рабочие колеса всех элиминейторов[®] выполнены из антифрикционного полимера нового поколения. Все рабочие колеса элиминейтора[®] закрытого типа. Такой тип рабочего колеса имеет самый высокий уровень КПД среди всех типов рабочих колес




НАШИМИ ЭЛИМИНЕЙТОРАМИ[®] ПРОМЫВАЮТ



ГАРАНТИЯ ОТ ПОДДЕЛОК

Торговая марка **PUMP ELIMINATE®** является объектом интеллектуальной собственности компании PIPAL®. Это гарантирует исключительно оригинальное качество товаров и защищает от подделок.

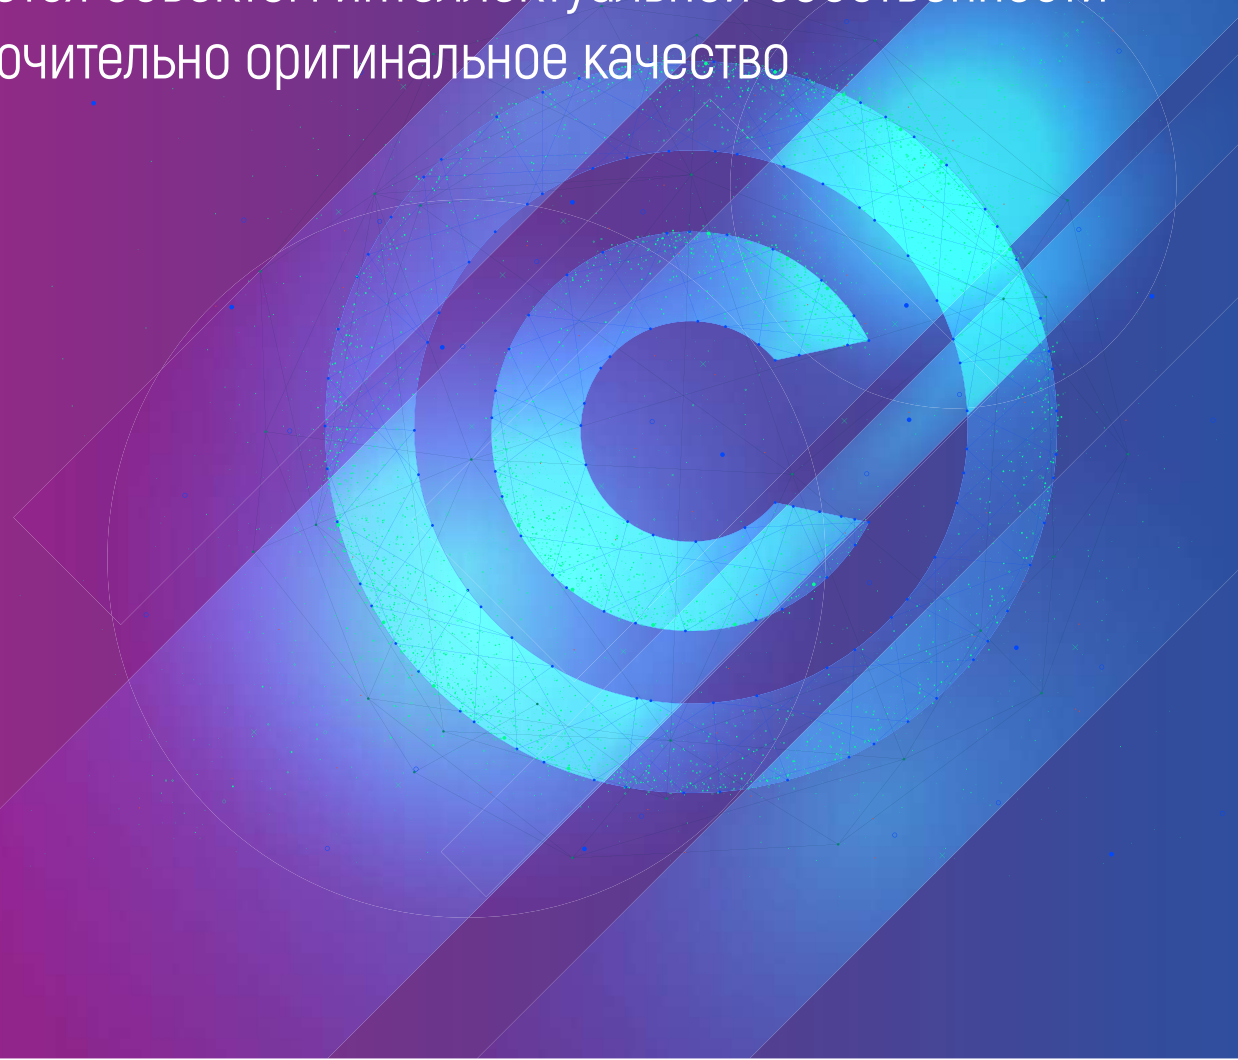

МОЙ ВЫБОР

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ[®]
ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ ОЧИСТКИ
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ[®] PUMP ELIMINATE[®]

САМАЯ ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ЭЛИМИНЕЙТЕРОВ[®]

МОЙ ВЫБОР

- Кислотостойкий бак для очищающего раствора
- Надежный центробежный насос с рабочим колесом из кислотостойкого полимера
- Ручной реверс для обеспечения более качественной промывки
- Легкий вес и удобная ручка для транспортировки
- Удобное обслуживание за счет открывающейся от бака рабочей части



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ[®] PUMP ELIMINATE[®]

САМАЯ ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ЭЛИМИНЕЙТЕРОВ[®] ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Простая конструкция без
сложных гидравлических
развязок

Элиминейторы полностью
кислотостойкие!



PUMP ELIMINATE[®] 10



PUMP ELIMINATE[®] 20 V4V



PUMP ELIMINATE[®] 25 V4V



PUMP ELIMINATE[®] 30 V4V



PUMP ELIMINATE[®] 45 V4V

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ[®] PUMP ELIMINATE[®]

САМАЯ ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ЭЛИМИНЕЙТЕРОВ[®] ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

▶ СМОТРИТЕ ОБЗОР



▶ СМОТРИТЕ ОБЗОР



▶ СМОТРИТЕ ОБЗОР



▶ СМОТРИТЕ ОБЗОР



▶ СМОТРИТЕ ОБЗОР



PUMP ELIMINATE [®] 10 V4V	PUMP ELIMINATE [®] 20 V4V	PUMP ELIMINATE [®] 25 V4V	PUMP ELIMINATE [®] 30 V4V	PUMP ELIMINATE [®] 45 V4V
Резьба 1/2"	Резьба 1/2"	Резьба 1/2"	Резьба 1/2"	Резьба 1/2"
Скорость потока 2640 л/час	Скорость потока 2640 л/час	Скорость потока 3360 л/час	Скорость потока 3360 л/час	Скорость потока 5400 л/час
Давление 1 бар	Давление 1 бар	Давление 1,2 бар	Давление 1,2 бар	Давление 2 бара
Бак 10 л	Бак 18 л	Бак 20 л	Бак 22 л	Бак 33 л
Макс. 50 °C	Макс. 50 °C	Макс. 60 °C	Макс. 60 °C	Макс. 60 °C
Реверс РУЧНОЙ	Реверс РУЧНОЙ	Реверс РУЧНОЙ	Реверс РУЧНОЙ	Реверс РУЧНОЙ
Гарантия 1 год	Гарантия 1 год	Гарантия 1 год	Гарантия 1 год	Гарантия 1 год
Вес 6,8 кг	Вес 7,2 кг	Вес 7,5 кг	Вес 8,5 кг	Вес 11 кг
Габариты 460x300x300	Габариты 430x450x300	Габариты 500x360x360	Габариты 500x350x350	Габариты 580x450x300

МОЙ ВЫБОР




Настенный газовый котел



Напольный котел




Твердотопливный котел



Кожухотрубчатый
теплообменник



Жидкотопливный котел



Пластиначный
теплообменник

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ[®]
ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ ОЧИСТКИ
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ[®] PUMP ELIMINATE[®]

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ РОССИИ И СНГ

МОЙ ВЫБОР

- Увеличенный размер баков для очищающего раствора
- Высокая производительность, мощные двигатели и создаваемое давление до 2-х бар делают линейку эталоном среди элиминейторов для очистки промышленного теплового оборудования
- Ручной реверс для более качественной промывки и обработки
- Мощные технические характеристики позволяют решать самые сложные задачи и справляться с очисткой промышленных теплообменников мощностью до 2 мВт
- Высокая прочность конструктивных элементов и материалов промывочного насоса. Устойчив к агрессивной химической среде
- Шланги изготовлены из армированного ПВХ и подходят для многократной промывки оборудования



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ[®] PUMP ELIMINATE[®]

САМАЯ ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ЭЛИМИНЕЙТЕРОВ[®] ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Простая конструкция без
сложных гидравлических
развязок

Элиминейторы данной линейки
полностью кислотостойкие!

PUMP ELIMINATE[®] 55 V4V



Лидер продаж среди
профессиональных
элиминейтеров[®]

PUMP ELIMINATE[®] 130 V4V



100 литровый ударостойкий бак
позволяет обслуживать
промышленные теплообменники

PUMP ELIMINATE[®] 190 V4V



Эталон среди элиминейтеров[®].
Обеспечивает высокую
производительность
и давление 1,8 бара

PUMP ELIMINATE[®] 230 V4V



200 литровый и мощные технические
характеристики позволяют
и справляться с промышленными
теплообменниками до 2 мВт.

PUMP ELIMINATE[®] 200 PROF V4V



Эффективное решение для
очистки большинства оборудования.
Мобильность обеспечивается
усиленной колесной базой

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ[®] PUMP ELIMINATE[®]

САМАЯ ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ЭЛИМИНЕЙТЕРОВ[®] ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

▶ СМОТРИТЕ ОБЗОР



▶ СМОТРИТЕ ОБЗОР



▶ СМОТРИТЕ ОБЗОР



▶ СМОТРИТЕ ОБЗОР



PUMP ELIMINATE [®] 55 V4V	PUMP ELIMINATE [®] 130 V4V	PUMP ELIMINATE [®] 190 V4V	PUMP ELIMINATE [®] 230 V4V	PUMP ELIMINATE [®] 200 PROF V4V
Резьба 1/2"	Резьба 3/4"	Резьба 1"	Резьба 1"	Резьба 1"
Скорость потока 5400 л/час	Скорость потока 5400 л/час	Скорость потока 9000 л/час	Скорость потока 9000 л/час	Скорость потока 9000 л/час
Давление 2 бара	Давление 1,5 бара	Давление 1,8 бар	Давление 1,8 бар	Давление 1,8 бар
Бак 45 л	Бак 100 л	Бак 100 л	Бак 200 л	Бак 200 л
Макс. 50 °C	Макс. 50 °C	Макс. 50 °C	Макс. 50 °C	Макс. 55 °C
Реверс РУЧНОЙ	Реверс РУЧНОЙ	Реверс РУЧНОЙ	Реверс РУЧНОЙ	Реверс РУЧНОЙ
Гарантия 1 год	Гарантия 1 год	Гарантия 1 год	Гарантия 1 год	Гарантия 1 год
Вес 11 кг	Вес 15 кг	Вес 16 кг	Вес 18 кг	Вес 90 кг
Габариты 650x560x370	Габариты 720x530x530	Габариты 720x530x530	Габариты 850x670x670	Габариты 1300x1115x75



Настенный газовый котел



Напольный котел




Твердотопливный котел



Кожухотрубчатый
теплообменник




Жидкотопливный котел



Пластиначный
теплообменник



Радиатор



ПРОМЫВКА ЗДАНИЙ
ДО 5 ЭТАЖЕЙ

МОЙ ВЫБОР

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® ДЛЯ
БЕЗРАЗБОРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ



КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ[®] PUMP ELIMINATE[®]

ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ КОМБИНИРОВАННАЯ ЛИНЕЙКА

МОЙ ВЫБОР

- Серия элиминейторов для широкого круга задач в обслуживании систем теплоснабжения и ГВС. Позволяет промывать как теплообменники, так и инженерные системы
- Встроенная гидравлическая развязка для удобной очистки инженерных систем и слива отработанного промывочного раствора
- Трёхходовой кран позволит не останавливать работу элиминейтора[®] для замены использованного промывочного раствора
- Ручной реверс для более качественной промывки и обработки
- Кислотостойкий ударопрочный бак для очищающего раствора



Лучший дизайн
German Design Awards 2015

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ[®] PUMP ELIMINATE[®]

ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ КОМБИНИРОВАННАЯ ЛИНЕЙКА

Встроенная гидравлическая
развязка для удобной очистки
инженерных систем и слива
отработанного промывочного
раствора

Конструкция элиминейтора
обеспечивает подключение
сразу всех необходимых
коммуникаций

PUMP ELIMINATE[®] 40 COMBI



Идеален для очистки систем отопления
в коттеджном секторе. Предназначен
для очистки котлов мощностью до
300Квт и теплообменного
оборудования до 100 л

PUMP ELIMINATE[®] 50 COMBI



Предназначен для промывки
и наполнения систем отопления
(с контуром теплого пола)
и кондиционирования

PUMP ELIMINATE[®] 70 COMBI



Неповторимый цельнолитой дизайн
и усиленная колесная база,
обеспечивает мобильность
и удобство эксплуатации

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ[®] PUMP ELIMINATE[®]

ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ КОМБИНИРОВАННАЯ ЛИНЕЙКА



▶ СМОТРИТЕ ОБЗОР



▶ СМОТРИТЕ ОБЗОР



▶ СМОТРИТЕ ОБЗОР

PUMP ELIMINATE [®] 40 COMBI	PUMP ELIMINATE [®] 50 COMBI	PUMP ELIMINATE [®] 70 COMBI
Резьба 3/4"	Резьба 3/4"	Резьба 1"
Скорость потока 3000 л/час	Скорость потока 3600 л/час	Скорость потока 6120 л/час
Давление 1,6 бар	Давление 1,5 бар	Давление 1,8 бар
Бак 36 л	Бак 28 л	Бак 40 л
Макс. 70 °C	Макс. 50 °C	Макс. 50 °C
Реверс/3-ходовой кран	Реверс/3-ходовой кран	Реверс/3-ходовой кран
Гарантия 1 год	Гарантия 1 год	Гарантия 1 год
Вес 17,5 кг	Вес 17 кг	Вес 25 кг
Габариты 350x350x630	Габариты 630x430x430	Габариты 630x430x430



промывка зданий
до 2 этажей



ПРОМЫВКА ЗДАНИЙ
ДО 5 ЭТАЖЕЙ



промывка зданий
до 24 этажей

МОЙ ВЫБОР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ®
ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ[®] PUMP ELIMINATE[®]

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ РОССИИ И СНГ

МОЙ ВЫБОР

- Максимальное развиваемое давление до 8 бар для очистки многоэтажных зданий до 5 этажей
- Для контроля давления служит стрелочный манометр и регулировка давления с помощью встроенного клапана
- Оснащен встроенным фильтром грубой очистки на стороне всасывания
- Ручной реверс для обеспечения более качественной промывки
- Кислотостойкий ударопрочный бак для очищающего раствора



ПРОМЫВКА ЗДАНИЙ
ДО 5 ЭТАЖЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ[®]

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ РОССИИ И СНГ

Встроенная гидравлическая
развязка для удобной очистки
инженерных систем

Элиминейторы данной линейки
полностью кислотостойкие!

PUMP ELIMINATE[®] 35 FS



Самый мобильный и легкий
элиминейтор в линейке FS

PUMP ELIMINATE[®] 60 FS



Используется для промывки
зданий до 5го этажа

PUMP ELIMINATE[®] 170 FS



Производительность 5400л/час
Оснащен усиленной колесной базой,
для удобной транспортировки

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИМИНАТОРЫ[®] PUMP ELIMINATE[®]

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ РОССИИ И СНГ



▶ СМОТРИТЕ ОБЗОР



▶ СМОТРИТЕ ОБЗОР



PUMP ELIMINATE [®] 35 FS	PUMP ELIMINATE [®] 60 FS	PUMP ELIMINATE [®] 170 FS
Резьба 3/4"	Резьба 3/4"	Резьба 3/4"
Скорость потока 5400 л/час	Скорость потока 3300 л/час	Скорость потока 5400 л/час
Давление 1,5 бар	Давление 8 бар	Давление 4 бар
Бак 30 л	Бак 20 л	Бак 30 л
Макс. 50 °C	Макс. 40 °C	Макс. 40 °C
Реверс/3-ходовой кран	3-ходовой кран	3-ходовой кран
Гарантия 1 год	Гарантия 1 год	Гарантия 1 год
Вес 13 кг	Вес 15 кг	Вес 37 кг
Габариты 625x470x290	Габариты 625x470x290	Габариты 1070x520x550

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ PIPAL CHEMICALS[®]

ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ PIPAL CHEMICALS®

ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Продлевает срок службы Элиминейторов®



ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ СЕРВИСМЕНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ PIPAL CHEMICALS®

для систем отопления, с антикоррозионными присадками



РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ

При использовании реагентов Pipal[®] SteelTEX[®] и Pipal[®] HeatGUARDEX[®] гарантия составляет на крыльчатку (рабочее колесо) Элиминейтора[®] 3 года, а на Элиминейтор[®] – 2 года.



© 2017 PUMP ELIMINATE. Все права защищены. PUMP ELIMINATE, SteelTEX, HeatGUARDEX, и Элиминейтор являются зарегистрированными товарными знаками PUMP ELIMINATE.

СОВРЕМЕННЫЕ НОВЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® В ТВОЕМ **ТЕХНО**ПАРКЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБМЕНА

**МЕНЯЙТЕСЬ К ЛУЧШЕМУ
ВМЕСТЕ С PIPAL® CHEMICALS**



ПОСМОТРЕТЬ
ВИДЕО О TRADE-IN



Приносите ваши старые
насосы к нашим
представителям



Быстрая диагностика
определяет сумму
выгоды



Используйте скидку
при покупке нового
Элиминейтора®



НЕ ЦЕНЫ, А МАЛИНА!

Не жди черную пятницу целый год!
Любимые товары по малиновым ценам
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ!

СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ:



[@pipal_chemicals](https://www.instagram.com/pipal_chemicals)



vk.com/pipalchemicals



facebook.com/PIPAL.Chemicals



ok.ru/pipal.chemicals



[PIPAL Chemicals](https://www.youtube.com/PIPALChemicals)

*Количество товара ограничено

МОЙ ВЫБОР

ТЕЛЕФОН | +7 (495) 120-01-82

ПОЧТА | office@MyPipal.ru

САЙТ | MyPipal.ru

 | [@pipal_chemicals](https://www.instagram.com/pipal_chemicals)

 | vk.com/pipalchemicals

 | facebook.com/PIPAL.Chemicals

 | ok.ru/pipal.chemicals

 | [PIPAL Chemicals](https://www.youtube.com/PIPAL_Chemicals)

